

## Zmluva o dielo č. 2025/09/03

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi:

### 1. Objednávateľ:

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Názov:               | Obec Zelenec                       |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Peter Kyselica, starosta obce |
| Sídlo organizácie:   | Školská 224/5, 919 21 Zelenec      |
| IČO:                 | 00313211                           |
| DIČ:                 | 2021175772                         |
| Tel.:                | 033 5541 008                       |
| E-mail:              | starosta@zelenec.sk                |
| Web:                 | www.zelenec.sk                     |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. Zhotoviteľ:

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Názov:            | CS, s.r.o.                                                  |
| Sídlo:            | Strojárska 5487, 917 02 Trnava                              |
| IČO:              | 44101937                                                    |
| DIČ:              | 2022578954                                                  |
| IČ DPH:           | SK2022578954                                                |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| IBAN:             | SK1502000000002440132356, SK1211110000001212273208          |
| Zastúpený:        | Ing. Igor Baďura - konateľ                                  |
| Zapísaný:         | v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vl. č. 21753/T  |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

### Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom cez nástroj elektronizácie verejných zákaziek EVO, na predmet zákazky **„Revitalizácia centra obce Zelenec – Rekonštrukcia a stavebné úpravy-Etapa 1“**, realizovanej podlimitným postupom zadávania zákazky v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákazka“ a „zákon o VO“).



## **Článok I.**

### **Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa v zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.9.2025 zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie zákazky, v rozsahu projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy a zadania, definovanom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy Ocenený výkaz výmer (ďalej aj „Predmet zmluvy alebo Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje Predmet zmluvy prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Pre účely tejto zmluvy sa zabezpečením Predmetu zmluvy rozumie zhotovenie Diela v mieste plnenia Predmetu zmluvy, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, vrátane všetkých jeho súčastí. Ak to je relevantné vo vzťahu k danému Predmetu zmluvy a vyplýva to z technickej špecifikácie Predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, súčasťou Predmetu zmluvy je aj doprava do miesta plnenia určeného Objednávateľom, príslušné stavebné práce a montáž dodaného Predmetu zmluvy, otestovanie dodaného a nainštalovaného Predmetu zmluvy pred jeho uvedením do používania a zaškolenie budúcej obsluhy (zamestnancov Objednávateľa) s nainštalovaným Predmetom zmluvy v mieste sídla Objednávateľa, ak je to nevyhnutné pre ich správne používanie a údržbu. Súčasťou Predmetu zmluvy je súčasne aj likvidácia odpadu, ktorý vznikne pri plnení Predmetu tejto zmluvy (spätný odber, recyklácia alebo opätovné použitie obalov), ako aj dodanie záručných listov a návodov na obsluhu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, certifikátov, osvedčení a ostatných dokladov súvisiacich s Predmetom tejto zmluvy, ak si to povaha Predmetu tejto zmluvy vyžaduje.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto zmluvy v dohodnutej lehote, v požadovanom množstve a kvalite.
4. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z dotácie a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

## **Článok II.**

### **Cena a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene za Dielo vo výške:  
165 773,09 EUR bez DPH  
38 127,81 DPH  
203 900,90 EUR s DPH/celkom.
2. Dohodnutá cena zahŕňa všetky poplatky a dane súvisiace s plnením Diela, vrátane dodávky Predmetu zmluvy do miesta plnenia Predmetu zmluvy, dopravné, náklady súvisiace s uskutočnením Diela v zmysle čl. I bod 2 tejto zmluvy, v rozsahu podľa Prílohy č. 1 a č. 3 tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie Diela, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Má sa za to, že osobitne neuvedené položky v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy sú obsiahnuté (rozpustené) v cene iných položiek predmetnej prílohy, ako tzv. podpoložky.
3. V prípade Zhotoviteľa, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovaná Zhotoviteľom podľa daňových a účtovných právnych predpisov v Slovenskej republike, platných v dobe uskutočnenia prác a fakturácie. V prípade, že počas trvania tejto zmluvy dôjde k zmene zákonnej sadzby DPH, zmluvné strany sa dohodli, že cena s DPH bude navýšená o zodpovedajúcu hodnotu novej sadzby DPH. Toto navýšenie sa premietne do celkovej sumy fakturovanej objednávateľovi a bude sa vzťahovať výlučne na plnenia poskytnuté po nadobudnutí účinnosti zmeny sadzby DPH, bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sú záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany.
4. V prípade, že zhotoviteľ v postavení neplatcu DPH zmení počas plnenia predmetu tejto zmluvy svoje daňové postavenie, tj. ak sa zmení z neplatcu DPH na platcu DPH, náklady s tým súvisiace idú na ťarchu zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať navyše sumu DPH k celkovej sume podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, je však oprávnený celkovú sumu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy vyfakturovať tak, aby bola rozdelená na sumu plnenia podľa tejto zmluvy a výšku DPH,



- avšak táto suma vo faktúre nesmie prekročiť pôvodne definovanú celkovú sumu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
5. Konečná cena za dielo je splatná na základe záverečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom po riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí celého diela (skutočne vykonané práce) a objednávateľom alebo technickým dozorom objednávateľa podpísanom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Pri záverečnej fakturácii ceny za dielo Zhotoviteľ odpočíta zaplatené čiastkové ceny za dielo (záverečné zúčtovanie diela).
  6. Cena je splatná na základe faktúry, ktorú sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť a doručiť Objednávateľovi do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Predmetu zmluvy Objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis realizovaných položiek Predmetu zmluvy a zmluvnými stranami potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy.
  7. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá Objednávateľom.
  8. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu. 60 – dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúry nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k poskytovateľovi dotácie.
  9. Každá faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavenia, označenie Predmetu zmluvy, názov, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
  10. Ak faktúra nebude obsahovať touto Zmluvou alebo zákonom stanovené náležitosti alebo prílohy alebo v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný ju opraviť, resp. vystaviť novú faktúru, pričom jej splatnosť sa počíta odo dňa doručenia opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.

### **Článok III. Plnenie Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Predmet zmluvy v termíne do 3 kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ splní záväzok zhotoviť Predmet zmluvy, ak poverený zástupca Objednávateľa potvrdí prevzatie Diela preberacím protokolom, príp. iným obdobným dokladom preukazujúcim plnenie Diela. Objednávateľ je oprávnený nepotvrdiť preberací protokol, príp. iný obdobný doklad v prípade, ak Dielo nebolo dodané riadne a bez väd.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Zhotoviteľa podmienky pre plnenie Diela.
4. Objednávateľ má právo kontrolovať množstvo a kvalitu plnenia Diela. V prípade, že Objednávateľ zistí nedostatky, resp. rozpor s vopred dohodnutými požiadavkami, je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o ich odstránenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti požiadavky Objednávateľa tieto nedostatky bezodkladne a bezodplatne odstrániť.
5. Dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela prechádza vlastnícke právo k Dielu zo zhotoviteľa na objednávateľa. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo náhodnej škody Diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady Diela a prípadnú škodu tým nie sú dotknuté.
6. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorom, príp. autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.



7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarimi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o odpadoch“), zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa, príp. poskytovateľa dotácie. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
9. Zhotoviteľ je povinný, za účelom obmedzenia vzniku odpadu počas výstavby Infraštruktúry v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na opätovné použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných systémov triedenia stavebného odpadu, najmenej 70 % (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585), ktorý vznikne na stavbe, opätovne použiť alebo odovzdať na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane zasypávania, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. **Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie diela**, po vyprodukovaní stavebného odpadu, a to



prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom, najmä:

- a) dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – v dokumente s názvom „Súhrnný dokument“ sumarizuje údaje vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
    - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác) stavby, z ktorej odpad pochádza,
    - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
    - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
    - spôsob nakladania s odpadom a
    - dátum odovzdania odpadu
    - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
  - b) dokladom, preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho bodu preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j. súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
- Nepredloženie predmetných dokladov je podstatným porušením zmluvných povinností.

#### **Článok IV.**

##### **Miesto plnenia Predmetu zmluvy**

1. Miestom plnenia Diela je Obec Zeleneč, k.ú. Zeleneč, parc. reg. C: 278/1, 278/29, 415/1, 415/23, 274

#### **Článok V.**

##### **Záruka za kvalitu Diela – zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, v zmysle platných právnych predpisov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou, súťažnými podkladmi, podmienkami verejnej zákazky a programovými a projektovými dokumentmi programu, prostredníctvom ktorého bude Dielo spolufinancované, a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených projektovou dokumentáciou, súťažnými podkladmi, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi. Dielo má tiež vady, ak:
  - a) vyказuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
  - b) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb,
  - c) nebol vykonaný v dohodnutom rozsahu, termíne alebo podľa harmonogramu prác.
3. Záručná doba je dvojročná a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi a tiež za vady, ktoré vzniknú neskôr, ak budú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že Dielo bude spôsobilé na riadne užívanie počas plynutia záručnej doby na dohodnutý účel a zachová si počas plynutia tejto záručnej doby vlastnosti vymienené touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak čo i len jeden minimálny technický parameter uvedený v ponuke Objednávateľa v procese verejného obstarávania, ktorá bola vyhodnotená ako súladná s požiadavkami na predmet zákazky v procese verejného obstarávania, nebude spĺňať Zhotoviteľom



6. Zjavné vady Diela je Objednávateľ povinný reklamovať bez zbytočného odkladu (najneskôr do 7 pracovných dní) po prehliadke Diela. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela, ktoré vykazuje zjavné vady (napr.: zjavné poškodenie, nekompletnosť, nedorobky Diela). Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 kalendárnych dní po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa a objednávatel zároveň určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na jej odstránenie. V prípade, ak vec neznesie odklad, je objednávatel oprávnený oznámiť zistenú vadu Diela aj inou formou (napr. telefonicky u povereného zamestnanca zhotoviteľa alebo e-mailom), takého oznámenie vady objednávatel doručí zhotoviteľovi aj písomne.
8. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na Dielach alebo jeho častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávatelom a všetky závady, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Diela počas záručnej doby, má objednávatel právo požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ povinnosť túto vadu bezodkladne odstrániť v lehote do 10 dní, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy písomné oznámenie vady Diela bolo doručené zhotoviteľovi.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávatelom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase resp. v danej lehote v závislosti od vegetačného obdobia oznámiť termín možného odstránenia väd Diela.
12. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 7 pracovných dní) aj také vady, za ktorých vznik popiera zodpovednosť, avšak ich odstránenie neznesie odklad. V prípade, ak sa preukáže, že za tieto vady zhotoviteľ nenesie zodpovednosť, budú takto vzniknuté náklady zhotoviteľa uhradené objednávatelom na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, podľa spôsobu tvorby ceny Diela.
13. Ustanoveniami o zodpovednosti za vady podľa tohto článku tejto zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za škodu preukázateľne spôsobenú objednávatelovi alebo tretím osobám v dôsledku väd Diela alebo nesprávnymi postupmi zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy.

## Článok VI.

### Zmluvné sankcie a osobitné povinnosti Zhotoviteľa

1. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí Dielo v požadovanom rozsahu, alebo kvalite alebo v dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Predmetu zmluvy, za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platby za dodané Dielo, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky, za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení Diela, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
4. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť Objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu



- subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne Objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala plnenie zákazky. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene subdodávateľov do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní a tejto Zmluvy, zo strany Objednávateľa nebude takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný. Následne bude Zhotoviteľ povinný do 5 pracovných dní predložiť nové znenie zoznamu subdodávateľov. Odsúhlasenie subdodávateľom objednávatelom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. Zmeny u subdodávateľov vrátane nových zmlúv o subdodávkach v zmysle tohto odseku Zmluvy nezakladajú povinnosť uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, postačí forma predloženia samotného dokladu s identifikáciou nových subdodávateľov, resp. aktualizáciou subdodávateľov v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá bude archivovaná so všetkými podkladmi procesu verejného obstarávania a plnenia samotnej Zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe Zmluvy o subdodávke.
  6. Zhotoviteľ aj subdodávateľa musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
  7. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v tomto článku pod bodom 3 až 6.
  8. Ak poskytovateľ dotácie neuzná niektoré vykonané služby, práce alebo dodávky z dôvodu ich rozporu s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer alebo rozpočtom Diela, ktoré Zhotoviteľ takto vykonal bez vedomia a písomného súhlasu Objednávateľa a Objednávateľ neobdrží za ich realizáciu prostriedky z dotácie, resp. nebudú finančné prostriedky Objednávateľovi refundované, Zhotoviteľ je povinný už uhradené finančné prostriedky za takéto služby, práce a dodávky vrátiť Objednávateľovi. V prípade, že ešte nedošlo k úhrade faktúry, je Zhotoviteľ povinný vystaviť opravenú faktúru. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje uhradiť na základe písomnej výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu, resp. iné sankcie vyrubené riadiacim orgánom Objednávateľovi, ktoré z vykonávania Diela Zhotoviteľom vzniknú.
  9. Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za všetky prípadné škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri zhotovovaní Diela, ibaže by preukázal, že by ku škode prišlo aj inak.
  10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovenie Diela, nebude mať negatívny vplyv na okolie, na životné prostredie a rušivé vplyvy na obyvateľov z hľadiska zaťaženia hlukom. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto negatívne vplyvy čo najviac minimalizovať.
  11. Zaplatením zmluvnej pokuty a/alebo úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany zodpovednosti za spôsobenú škodu.
  12. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich právny dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednaní o zmluvných pokutách.

## Článok VII.

### Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.



2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva.
- a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
  - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie Diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8.
  - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením Predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
  - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
  - e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie Diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
  - f) Ak v priebehu vykonávania Diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
  - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela.
  - h) V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností, v zmluve výslovne definovaných.
  - i) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
  - j) Ak prípadné overenie pravidiel a postupov verejného obstarávania oprávnenými osobami Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov v plnej výške, alebo aj vo výške len určitej časti dotácie.
  - k) Ak v čase vykonania prípadného overenia pravidiel a postupov verejného obstarávania a ich výsledku zo strany Poskytovateľa dotácie už došlo k plneniu zo Zmluvy o poskytnutí dotácie a tejto zmluvy, zmluvné strany si ponechajú dovtedy poskytnuté plnenia a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi, pokiaľ tak už predtým neurobil, dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzatí plnenia.
  - l) Ak zmluva nenadobudne účinnosť v zmysle č. VIII bod 6 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak Objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác, najmä povinnosti definované v článku III. tejto zmluvy.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 2 ods. 4 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí Diela bez vád a nedorobkov.

## **Článok VIII.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením, ako aj so zverejnením jej príloh, v centrálnom registri zmlúv, Zhotoviteľ súhlasí bez výhrad.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatočne ustanoviť ustanovenia tejto zmluvy v prípade, ak podľa zdroja financovania bude potrebné upraviť jej ustanovenia na mieru konkrétnemu zdroju financovania, napr. na základe výsledku finančnej kontroly/auditov oprávnených osôb poskytovateľa dotácie.
3. Zhotoviteľ je povinný zo strany Kontrolného orgánu strpieť výkon kontroly/auditov/kontroly v Mieste zhotovenia Diela súvisiacich so zhotovením Diela na základe tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť Kontrolnému orgánu riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou/auditom v zmysle správy z finančnej kontroly/auditov v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditov. Zhotoviteľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon finančnej kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých



- na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež po odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z finančnej kontroly/auditu.
5. Na kontrolu a audit použitia finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v príslušných právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o príspevkoch z fondov EÚ/, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy/, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite/).
  6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením tejto zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
  7. Objednávateľ je oprávnený vyhotoviť v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy referenciu o Zhotoviteľovi s hodnotením plnenia, či bolo poskytnuté v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa Zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a to nezávisle od toho, či mu táto povinnosť vyplýva z ustanovení § 12 Zákona o verejnom obstarávaní. Referenciu o Zhotoviteľovi s hodnotením plnenia ako neuspokojivé je Objednávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade, že nedošlo k predčasnému skončeniu Zmluvy, prípadne podstatnému porušeniu povinnosti zo strany Zhotoviteľa.
  8. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou.
  9. Zhotoviteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre účely uzavretia tejto Zmluvy a prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie č. 2016/679“).
  10. Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktorí prichádzajú pri výkone svojich pracovných povinností do styku s osobnými údajmi, resp. tieto údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávajú v rámci svojej pracovnej činnosti, sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
  11. Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného obidvomi účastníkmi zmluvy, po ich schválení.
  12. Právne vzťahy oboch strán, neupravené touto dohodou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
  13. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
  14. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
  15. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie - predloží úspešný uchádzač

Príloha č. 3: Projektová dokumentácia





V Zelenči, dňa

8. 10. 2025

V Trnave, dňa 3. 10. 2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

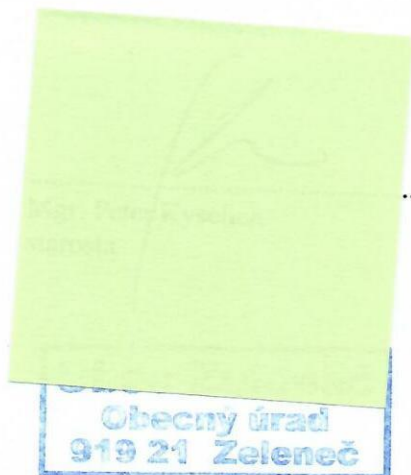

IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022578954  
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356



14



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 241212  
Stavba: Revitalizácia centra obce Zeleneč

JKSO:  
Miesto: k.ú. Zeleneč, Reg.C: 278/1,278/29,415/1,415/23,274

Objednávateľ:  
Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:  
CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

ČS:  
Dátum: 4.9.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 44101937  
IČ DPH: SK2022578954

IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PÚ upozorniť. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vvracovaní CP.


|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 165 773,09 |
| Sadzba dane  | Základ dane | Výška dane |            |
| DPH          | 165 773,09  | 38 127,81  |            |

Cena s DPH v EUR 203 900,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

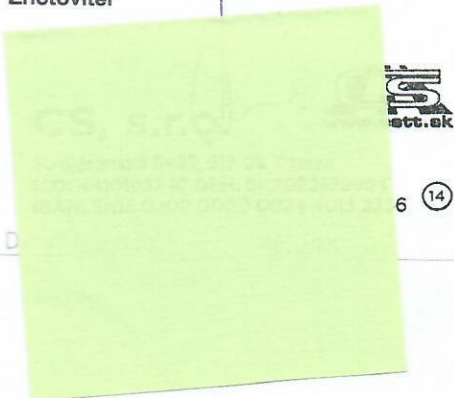



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 241212

Stavba: Revitalizácia centra obce Zeleneč

Miesto: k.ú. Zeleneč, Reg.C: 278/1,278/29,415/1,415/23,274

Objednávateľ: Obec Zeleneč

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Dátum: 04.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtov

|        |                                                 |            |            |
|--------|-------------------------------------------------|------------|------------|
|        |                                                 | 165 773,09 | 203 900,90 |
| E1     | 1.etapa                                         | 165 773,09 | 203 900,90 |
| E1.01a | SO 01 Spevnené plochy - Buracie práce 1.etapa   | 29 501,10  | 36 286,35  |
| E1.01b | S 01 Spevnené plochy - Nové konštrukcie 1.etapa | 102 835,66 | 126 487,86 |
| E1.02  | SO 02 Sadové úpravy - 1.etapa                   | 964,83     | 1 186,74   |
| E1.03  | SO 03 Prekládka vedení VN a NN                  | 32 471,50  | 39 939,95  |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
- Revitalizácia centra obce Zeleneč  
Objekt:  
E1 - 1.etapa  
Časť:

E1.01a - SO 01 Spevnené plochy - Buracie práce 1.etapa

JKSO:  
Miesto: Zeleneč p.č. 278/1,29, 415/1,23, 274

Objednávateľ:  
Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:  
CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: 04.09.2025

IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 44101937  
IČ DPH: SK2022578954

IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH

29 501,10

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|

Cena s DPH

v EUR

36 286,35



Projektant

Spracovateľ

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

Objednávateľ

Zhotoviteľ

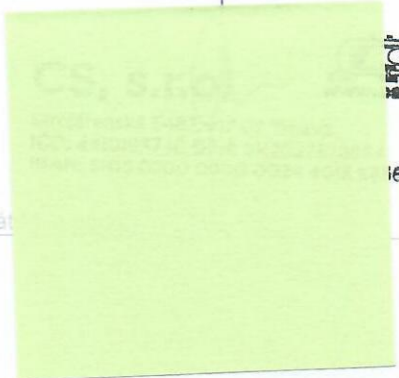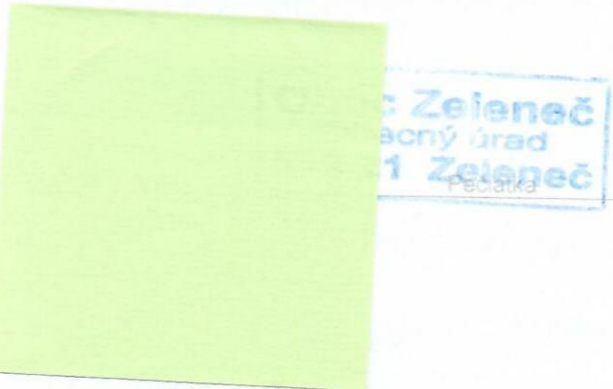



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:  
" Revitalizácia centra obce Zeleneč  
Objekt:  
E1 - 1.etapa  
Časť:

## E1.01a - SO 01 Spevnené plochy - Buracie práce 1.etapa

Miesto: Zeleneč p.č. 278/1,29, 415/1,23, 274  
Objednávateľ: Obec Zeleneč  
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Dátum: 04.09.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV   | 29 501,10 |
| 1 - Zemné práce             | 29 501,10 |
| 1.1 - Vyburanie komunikácie | 2 562,12  |
| 97 - Presun SUTÍ            | 13 427,98 |
| 979 - POPLATOK ZA SUTE      | 8 513,53  |
| VP - Práce navyše           | 4 997,47  |
|                             | 0,00      |



# ROZPOČET

Stavba:

- Revitalizácia centra obce Zeleneč

Objekt:

E1 - 1.etapa

Časť:

## E1.01a - SO 01 Spevnené plochy - Buracie práce 1.etapa

Miesto:

Zeleneč p.č. 278/1,29, 415/1,23, 274

Objednávateľ:

Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojársenská 5487, Trnava

Dátum:

04.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 501,10

D 1

Zemné práce

29 501,10

|   |   |             |                                                                                                                         |    |        |        |        |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1 | K | 120901123.S | Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach - 2,400t                                             | m3 | 1,000  | 316,64 | 316,64 |
| 2 | K | 976071111.S | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                                         | m  | 5,000  | 13,62  | 68,10  |
| 3 | K | 966631111.S | Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t                                 | ks | 3,000  | 14,24  | 42,72  |
| 4 | K | 121101101.S | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3                       | m3 | 13,840 | 9,63   | 133,28 |
| 5 | K | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3                                                        | m3 | 36,960 | 12,48  | 461,26 |
| 6 | K | 162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 s naložením | m3 | 36,960 | 12,54  | 463,48 |
| 7 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                               | m3 | 36,960 | 8,45   | 312,31 |
| 8 | K | 162501112.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m               | m3 | 36,960 | 19,63  | 725,52 |
| 9 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 /na skládku obce bez poplatku                                                    | m3 | 36,960 | 1,05   | 38,81  |

D 1.1

Vybúranie komunikácie

13 427,98

|    |   |              |                                                                                                                                                                   |     |         |       |          |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 10 | K | 113205121.S  | Vytrhanie obrúb betónových, bez lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok cestných ležatých -0,085 t | m   | 77,000  | 4,15  | 319,55   |
| 11 | K | 919735112.S  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                                                      | m   | 158,300 | 5,66  | 895,98   |
| 12 | K | 113152140.S  | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 60 mm -0,250 t                                                            | m2  | 41,500  | 18,49 | 767,34   |
| 13 | K | 113107142.S  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t                                                                                 | m2  | 69,300  | 5,47  | 379,07   |
| 14 | K | 113307131.S  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                                        | m2  | 69,300  | 29,32 | 2 031,88 |
| 15 | K | 113307123.S  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                                                                  | m2  | 69,300  | 7,12  | 493,42   |
| 16 | K | 113307225.S  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t                                                                 | m2  | 429,800 | 16,32 | 7 014,34 |
| 17 | K | 113106612.Sx | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,00t/na ďalšie použitie obce                                                                    | m2  | 56,200  | 6,27  | 352,37   |
| 18 | K | HZSHSV1      | HZS - čistenie , paletovanie ,naloženie, odvoz na skládku určenú investorom                                                                                       | hod | 32,000  | 29,00 | 928,00   |
| 19 | K | 113307111.S  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t                                                                              | m2  | 49,600  | 4,15  | 205,84   |
| 20 | K | 113307112.S  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t                                                                             | m2  | 6,600   | 6,09  | 40,19    |

D 97

Presun SUTÍ

8 513,53

|    |   |              |                                                                                               |   |         |       |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 21 | K | 979087212.Sx | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                               | t | 399,134 | 4,48  | 1 788,12 |
| 22 | K | 979085004.S  | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 399,134 | 16,35 | 6 525,84 |



| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23                     | K   | 979085005.S | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km /skladka celkom do 10km(reg.skladka TRNAVA ) | t  | 798,268  | 0,25         | 199,57            |
| D 979 POPLATOK ZA SUTE |     |             |                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 24                     | K   | 979089212.S | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné          | t  | 27,700   | 16,25        | 4 997,47          |
| 25                     | K   | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                  | t  | 24,538   | 7,50         | 450,13            |
| 26                     | K   | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                           | t  | 346,696  | 12,47        | 184,04            |
| 27                     | K   | 979089831.S | Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy (vrátane zliatin) /zberne suroviny             | t  | 0,200    | 200,00       | 4 323,30          |
|                        |     |             |                                                                                                   |    |          |              | 40,00             |

|                 |   |  |  |  |  |  |      |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|------|
| VP Práce naviac |   |  |  |  |  |  |      |
|                 | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|                 | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|                 | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|                 | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|                 | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|                 | K |  |  |  |  |  | 0,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

- Revitalizácia centra obce Zeleneč

Objekt:

E1 - 1.etapa

Časť:

## E1.01b - S 01 Spevnené plochy - Nové konštrukcie 1.etapa

JKSO:

Miesto:

Zeleneč p.č. 278/1,29, 415/1,23, 274

Objednávateľ:

Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

CS:

Dátum:

04.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 835,66

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

126 487,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Zeleneč  
mestský úrad  
Zeleneč

CS  
www.cstt.sk

a  
178954  
213 2356 14



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra obce Zeleneč

Objekt:

E1 - 1.etapa

Časť:

## E1.01b - S 01 Spevnené plochy - Nové konštrukcie 1.etapa

Miesto:

Zeleneč p.č. 278/1,29, 415/1,23, 274

Objednávateľ:

Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Dátum:

04.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                              | 102 835,66 |
| 1B - Inžinierska činnosť                               | 102 835,66 |
| 1.1Z - Zemné práce -ornica odstránenie - zahumusovanie | 1 600,00   |
| 1 - Zemné práce                                        | 4 087,20   |
| 1.1 - Zemné práce - spatné zásypy                      | 20 820,88  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie                     | 1 353,76   |
| 5.A - A - Konštrukcia komunikácie                      | 441,60     |
| 5.B - B - Konštrukcia chodníka                         | 12 847,17  |
| 5.C - C - Konštrukcia parkovacích státí                | 3 216,39   |
| 5.X - Konštrukcia spoja jestv.komunikácie              | 27 318,04  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                | 2 097,83   |
| 9.2 - Dopravné značenie TRVALÉ                         | 9 733,66   |
| 91D - Dočasné dopravené značenie                       | 2 441,09   |
| 99 - Presun hmôt HSV                                   | 2 100,00   |
| VP - Práce navyše                                      | 14 778,04  |
|                                                        | 0,00       |



# ROZPOČET

Stavba:  
- Revitalizácia centra obce Zeleneč  
Objekt:  
E1 - 1.etapa  
Časť:

## E1.01b - S 01 Spevnené plochy - Nové konštrukcie 1.etapa

Miesto: Zeleneč p.č. 278/1,29, 415/1,23, 274  
Objednávateľ: Obec Zeleneč  
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Dátum: 04.09.2025

Projektant:  
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**102 835,66**

D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**102 835,66**

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |      |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|------|
| 1 | M | Poz1POZN. | <i>v prípade výskytu občasných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvival. výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre</i> |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|------|

D 1B

#### Inžinierska činnosť

|   |   |            |                                                                     |     |       |          |          |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 2 | K | 001000011  | Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta             | eur | 1,000 | 350,00   | 1 600,00 |
| 3 | K | 000300021R | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania | kpl | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |

D 1.1Z

#### Zemné práce -ornica odstránenie - zahumusovanie

|    |   |                |                                                                                                                                       |    |        |       |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 4  | K | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 19,400 | 8,45  | 163,93   |
| 5  | K | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 19,400 | 63,52 | 1 232,29 |
| 6  | K | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 38,800 | 0,84  | 32,59    |
| 7  | K | 181301113.Sx   | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm- ručne                                                                | m2 | 97,000 | 6,35  | 615,95   |
| 8  | K | 1829111R1      | Doplnenie zeminy pre výsadbu trávnik                                                                                                  | m2 | 97,000 | 12,54 | 1 216,38 |
| 9  | M | 103110000200.S | Rašelina záhradná kompostová tr. 2, balenie 40 l                                                                                      | ks | 10,000 | 9,63  | 96,30    |
| 10 | K | 183403153.S    | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                | m2 | 97,000 | 0,78  | 75,66    |
| 11 | K | 183403161.S    | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                              | m2 | 97,000 | 1,52  | 147,44   |
| 12 | K | 183405211.S    | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                                 | m2 | 97,000 | 3,95  | 383,15   |
| 13 | M | 005720001500.S | Osivá tráv - výber trávových semien                                                                                                   | kg | 2,997  | 11,58 | 34,71    |
| 14 | K | 185804312.S    | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2                                                                                   | m3 | 20,000 | 4,44  | 88,80    |

D 1

#### Zemné práce

**20 820,88**

|    |   |              |                                                                                                                                          |    |         |        |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15 | K | 122202202.S  | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3                                                              | m3 | 217,600 | 26,35  | 5 733,76 |
| 16 | K | 122202209.S  | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                             | m3 | 65,280  | 0,63   | 41,13    |
| 17 | K | 130001101.S  | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy / ručný výkop okolo vedenia sietí | m3 | 21,760  | 42,51  | 925,02   |
| 18 | K | 133111101.S  | Hĺbenie šachiet tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2, s prehodením do 3m                                           | m3 | 1,200   | 163,25 | 195,90   |
| 19 | K | 167101102.S  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                       | m3 | 218,800 | 3,62   | 792,06   |
| 20 | K | 162301121.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m                   | m3 | 20,734  | 16,35  | 339,00   |
| 21 | K | 171201202.Sx | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 / na medziskladku                                                                        | m3 | 20,734  | 0,36   | 7,46     |
| 22 | K | 162501122.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                         | m3 | 198,066 | 32,61  | 6 458,93 |



| PČ                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 23                                             | -K  | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                                                         | m3 | 2 376,792 | 0,48         | 1 140,86          |
| 24                                             | K   | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /regulovaná skládka Trnava                                                                                                                                     | t  | 415,939   | 12,47        | 5 186,76          |
| <b>D 1.1 Zemné práce - spatné zásypy</b>       |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 25                                             | K   | 171101104.S    | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard                                                                                                                | m3 | 4,000     | 8,32         | 33,28             |
| 26                                             | K   | 175101202.Sx   | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny/prísyp okolo obrubníkov                                                                                                                        | m3 | 16,734    | 78,91        | 1 320,48          |
| <b>D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>      |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 27                                             | K   | 338172112.S    | Osadzovanie stĺpikov so zabetónovaním do vykopaných dier trvale dopr. značenie                                                                                                                                         | ks | 6,000     | 42,36        | 254,16            |
| 28                                             | M   | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn                                                                                                                                                                                  | ks | 6,000     | 5,10         | 30,60             |
| 29                                             | M   | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/4m, pre dopravné značky                                                                                                                                                                             | ks | 6,000     | 24,51        | 147,06            |
| 30                                             | M   | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                                                                                                      | ks | 6,000     | 1,63         | 9,78              |
| <b>D 5.A A - Konštrukcia komunikácie</b>       |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 31                                             | K   | 596911223.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre komunikácie nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm                                                                           | m2 | 149,800   | 26,35        | 3 947,23          |
| 32                                             | M   | 592460008500.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná                                                                                                                                                                | m2 | 153,000   | 9,63         | 1 473,39          |
| 33                                             | K   | 567122114.Sx   | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm / CBGM C8/10                                                                                           | m2 | 149,800   | 18,52        | 2 774,30          |
| 34                                             | K   | 564762115.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 240 mm/ UM ŠD                                                                                                                      | m2 | 179,800   | 12,53        | 2 252,89          |
| 35                                             | K   | 457971111.Sx   | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie                                                                                                                | m2 | 188,000   | 0,84         | 157,92            |
| 36                                             | M   | 693110002700.S | Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2                                                                                                                                                                           | m2 | 188,000   | 0,63         | 118,44            |
| 37                                             | K   | 289971411.S    | Geomreža pre stabilizáciu podkladu,pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5                                                                                                                                            | m2 | 188,000   | 2,15         | 404,20            |
| 38                                             | M   | 6932100TENSAR  | Tuhá trojosá monolitická geomreža - otvor 40/40 mm - 4x75 m [300 m²]                                                                                                                                                   | m2 | 188,000   | 4,85         | 911,80            |
| 39                                             | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa                                                                                                                                                         | m2 | 180,000   | 2,15         | 387,00            |
| 40                                             | K   | 17115R1        | Hutniaca skúška                                                                                                                                                                                                        | ks | 2,000     | 210,00       | 420,00            |
| <b>D 5.B B - Konštrukcia chodníka</b>          |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 41                                             | K   | 596911142.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm                                                                                | m2 | 57,400    | 21,54        | 1 236,40          |
| 42                                             | M   | 5924600        | Betónová dlažba bez fázy,dlažba farba šedá hr.60mm , bez skosenia, rozmer a vzor kladenia rovnaký ako jestvujúca dlažba                                                                                                | m2 | 58,000    | 9,52         | 552,16            |
| 43                                             | M   | 592460006800   | D Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                                                                                                              | m2 | 5,200     | 26,39        | 137,23            |
| 44                                             | K   | 564772111.R1   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm                                                                                                                             | m2 | 60,000    | 19,36        | 1 161,60          |
| 45                                             | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa                                                                                                                                                         | m2 | 60,000    | 2,15         | 129,00            |
| <b>D 5.C C - Konštrukcia parkovacích státí</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 46                                             | K   | 596911223.Sx   | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 50 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy nad 100 do 300 m2 | m2 | 337,300   | 26,31        | 8 874,36          |
| 47                                             | M   | 592460008      | Drenážna dlažba 8 cm sivá                                                                                                                                                                                              | m2 | 345,000   | 14,66        | 5 057,70          |
| 48                                             | K   | 564750212.Sx   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drv. veľ. 0-32 mm s rozprestr. a zhutnením hr. 160 mm/ UM ŠD                                                                                                                     | m2 | 337,300   | 8,96         | 3 022,21          |
| 49                                             | K   | 564762115.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 240 mm/ UM ŠD                                                                                                                      | m2 | 404,800   | 12,53        | 5 072,14          |
| 50                                             | K   | 457971111.Sx   | Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie                                                                                                                | m2 | 422,000   | 0,84         | 354,48            |



| PČ                                               | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                  | MJ             | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 51                                               | M   | 693110002700.S | Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m <sup>2</sup>                                                                                               | m <sup>2</sup> | 465,600  | 0,63         | 293,33            |
| 52                                               | K   | 289971411.S    | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, pevnosť v ťahu do 50 kN/m sklon do 1 : 5                                                                           | m <sup>2</sup> | 422,000  | 2,15         | 907,30            |
| 53                                               | M   | 6932100TENSAR  | Tuhá trojosá monolitická geomreža - otvor 40/40 mm - 4x75 m [300 m <sup>2</sup> ]                                                                      | m <sup>2</sup> | 465,600  | 4,12         | 1 918,27          |
| 54                                               | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa                                                                                         | m <sup>2</sup> | 455,000  | 2,15         | 978,25            |
| 55                                               | K   | 17115R1        | Hutniaca skúška                                                                                                                                        | ks             | 4,000    | 210,00       | 840,00            |
| <b>D 5.X Konštrukcia spoja jestv.komunikácie</b> |     |                |                                                                                                                                                        |                |          |              | <b>2 097,83</b>   |
| 56                                               | K   | 577144251.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                               | m <sup>2</sup> | 20,100   | 42,63        | 856,86            |
| 57                                               | K   | 573211111.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m <sup>2</sup>                                                  | m <sup>2</sup> | 20,100   | 4,18         | 84,02             |
| 58                                               | K   | 577174431.S    | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm                                              | m <sup>2</sup> | 20,100   | 51,24        | 1 029,92          |
| 59                                               | K   | 573131103.S    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup> živičný                                          | m <sup>2</sup> | 20,100   | 6,32         | 127,03            |
| <b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>   |     |                |                                                                                                                                                        |                |          |              | <b>9 733,66</b>   |
| 60                                               | K   | 919726532.S    | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm                                                     | m              | 82,000   | 5,26         | 431,32            |
| 61                                               | K   | 916361113.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 XF4 s bočnou oporou                                             | m              | 92,600   | 26,35        | 2 440,01          |
| 62                                               | M   | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x250x150 mm, prírodný                                                                                           | ks             | 94,000   | 7,05         | 662,70            |
| 63                                               | K   | 916361113.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 XF4 s bočnou oporou                                             | m              | 90,000   | 35,28        | 3 175,20          |
| 64                                               | M   | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x250x150 mm                                                                                              | ks             | 91,000   | 7,05         | 641,55            |
| 65                                               | K   | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15-XF4 s bočnou oporou                                            | m              | 15,000   | 14,75        | 221,25            |
| 66                                               | M   | 592170002900   | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                                           | ks             | 16,000   | 2,08         | 33,28             |
| 67                                               | K   | 918101113.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25-XF4                                                       | m <sup>3</sup> | 16,734   | 114,57       | 1 917,21          |
| 68                                               | K   | 915940011.S    | Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty                                                                                                          | ks             | 2,000    | 63,20        | 126,40            |
| 69                                               | M   | 404490004300.S | Parkovacia dorazová lišta, rozmer 1800x150x100 mm                                                                                                      | ks             | 2,000    | 42,37        | 84,74             |
| <b>D 9.2 Dopravné značenie TRVALE</b>            |     |                |                                                                                                                                                        |                |          |              | <b>2 441,09</b>   |
| 70                                               | K   | 914001221.S    | Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti objímkami na stĺpiky alebo konzoly v.č.6                                                    | ks             | 10,000   | 36,25        | 362,50            |
| 71                                               | M   | 404410033910   | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                              | ks             | 1,000    | 47,26        | 47,26             |
| 72                                               | M   | 404410037210   | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V1 - 420 x 420 mm, RA1, P3, E2, SP1                                                                | ks             | 1,000    | 47,26        | 47,26             |
| 73                                               | M   | 404410037194   | Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1               | ks             | 2,000    | 39,58        | 79,16             |
| 74                                               | M   | 404410037196   | Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1               | ks             | 2,000    | 39,58        | 79,16             |
| 75                                               | M   | 404410178836   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1                  | ks             | 2,000    | 23,26        | 46,52             |
| 76                                               | M   | 404410179044   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r4 V1RA1 "Neplatí pre (iné ako uvedené v ostatných VL - 4 riadky)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1 | ks             | 2,000    | 23,26        | 46,52             |
| 77                                               | K   | 915701113.S    | Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.                                                        | m <sup>2</sup> | 33,200   | 32,54        | 1 080,33          |
| 78                                               | M   | 404460002024.S | Farba akrylátová farebná pre značenie ciest na asfalt alebo betón                                                                                      | kg             | 33,200   | 19,65        | 652,38            |
| <b>D 91D Dočasné dopravné značenie</b>           |     |                |                                                                                                                                                        |                |          |              | <b>2 100,00</b>   |
| 79                                               | K   | 914812211.S    | Montáž, prenájom a demontaž - dočasné dopravné značenie /počas výstavby v.č.07                                                                         | kpl            | 1,000    | 1 950,00     | 1 950,00          |



| PČ   | Typ | Kód         | Popis                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 80   | K   | 000900023.S | Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií                      | eur | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| D 99 |     |             | Presun hmôt HSV                                                                                    |     |          |              | 14 778,04         |
| 81   | K   | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t   | 757,848  | 19,50        | 14 778,04         |

| VP |   | Práce navyše |  |  |  |  |  |      |
|----|---|--------------|--|--|--|--|--|------|
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra obce Zeleneč

Objekt:

E1 - 1.etapa

Časť:

E1.02 - SO 02 Sadové úpravy - 1.etapa

JKSO:

Miesto:

k.ú. Zeleneč, Reg.C: 278/1,278/29,415/1,415/23,274

Objednávateľ:

Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

04.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

964,83

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

1 186,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Zeleneč  
Obecný úrad  
821 Zeleneč

Pečiatka

Dátum

Pečiatka



954  
2356

14



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:  
- Revitalizácia centra obce Zeleneč  
Objekt:  
E1 - 1.etapa  
Časť:

## E1.02 - SO 02 Sadové úpravy - 1.etapa

Miesto: k.ú. Zeleneč, Reg.C: 278/1,278/29,415/1,415/23,274  
Objednávateľ: Obec Zeleneč  
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Dátum: 04.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| D1 - 1. Asanačné práce                                 | 964,83 |
| D2 - 2. Zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely | 690,39 |
| D3 - 2.1 Príprava pôdy                                 | 221,54 |
| D4 - 2.2 Založenie trávniku                            | 159,68 |
| D5 - 3. Materiál                                       | 61,86  |
| D6 - 3.1 Pomocný - špecifikácia                        | 52,90  |
| VP - Práce navyše                                      | 52,90  |
|                                                        | 0,00   |



# ROZPOČET

Stavba:  
- Revitalizácia centra obce Zeleneč  
Objekt:  
E1 - 1.etapa  
Časť:

## E1.02 - SO 02 Sadové úpravy - 1.etapa

Miesto: k.ú. Zeleneč, Reg.C: 278/1,278/29,415/1,415/23,274  
Objednávateľ: Obec Zeleneč  
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Dátum: 04.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

|      |   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |        |
|------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| D D1 |   | 1. Asanačné práce                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        | 964,83 |
|      |   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        | 690,39 |
| 1    | K | 112201115                                         | Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dop. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 200mm                                           | kus | 1,000  | 550,00 | 550,00 |
| 2    | K | 162401413                                         | Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300mm do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m                                                                                                                                | kus | 1,000  | 10,36  | 10,36  |
| 3    | K | 162401423                                         | Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 500 mm                                                                                                                                     | kus | 1,000  | 0,63   | 0,63   |
| 4    | K | 162501413                                         | Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa od 300 do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m                                                                                                                                    | kus | 1,000  | 19,48  | 19,48  |
| 5    | K | 162501423                                         | Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom od 300 do 500mm                                                                                                                                | kus | 1,000  | 0,71   | 0,71   |
| 6    | K | 112201115.1                                       | Odstránenie pňov s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 500 do 600mm | kus | 1,000  | 73,88  | 73,88  |
| 7    | K | 162601413                                         | Vodorovné premiestnenie pňov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 3000m                                                                                                                                             | kus | 1,000  | 21,01  | 21,01  |
| 8    | K | 162601421                                         | Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste pňov s priemerom do 300mm                                                                                                                                         | kus | 1,000  | 1,78   | 1,78   |
| 9    | K | ind.kalkul.                                       | Uloženie odpadu na skládke KO                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,600  | 19,90  | 11,94  |
| 10   | K | ind.kalkul.1                                      | Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke KO                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,600  | 1,00   | 0,60   |
| D D2 |   | 2. Zemné práce pre sadovnícke a krajinárske účely |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        | 221,54 |
| D D3 |   | 2.1 Príprava pôdy                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        | 159,68 |
| 11   | K | 181301101                                         | Rozprestretie ornice do 500m2 do 100mm                                                                                                                                                                                                                | m2  | 20,900 | 3,69   | 77,12  |
| 12   | K | 184802111                                         | Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine postrekom naširoko                                                                                                                                                                            | m2  | 20,900 | 0,90   | 18,81  |
| 13   | K | 183403153                                         | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 41,800 | 0,40   | 16,72  |
| 14   | K | 182001121                                         | Plošná úprava terénu s urovaním povrchu, bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnosti nad +-100 do +-150mm v rovine al. na svahu do 1:5 - celá plocha                                                                                        | m2  | 20,900 | 1,45   | 30,31  |
| 15   | K | 183403261                                         | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 41,800 | 0,40   | 16,72  |
| D D4 |   | 2.2 Založenie trávnik                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        | 61,86  |
| 16   | K | 180402111                                         | Založenie parkového trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20km a so zložením                                                                                                                                   | m2  | 20,900 | 1,26   | 26,33  |
| 17   | K | 183403261.1                                       | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 41,800 | 0,40   | 16,72  |
| 18   | K | 184802611                                         | Chem. odbur. po založ.kultúry postrekom naširoko v rovine al. na svahu do 1:5 naširoko v rovine                                                                                                                                                       | m2  | 20,900 | 0,90   | 18,81  |
| D D5 |   | 3. Materiál                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        | 52,90  |



| PČ   | Typ | Kód | Popis                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-----|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D D6 |     |     | 3.1 Pomocný - špecifikácia                          |    |          |              |                   |
| 19   | M   | M1  | trávne osivo - napr. AP2 - Univerzálna parková zmes | kg | 0,940    | 4,75         | 52,90             |
| 20   | M   | M2  | ornica - koeficient zhutnenia 1,2 - vrátane dopravy | m3 | 2,510    | 19,08        | 4,47              |
| 21   | M   | M3  | totálny herbicíd                                    | ml | 0,010    | 15,91        | 47,89             |
| 22   | M   | M4  | selektívny herbicíd                                 | ml | 0,010    | 37,88        | 0,16              |
|      |     |     |                                                     |    |          |              | 0,38              |

|    |   |              |  |  |  |  |  |      |
|----|---|--------------|--|--|--|--|--|------|
| VP |   | Práce navyše |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  |  | 0,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

- Revitalizácia centra obce Zeleneč

Objekt:

E1 - 1.etapa

Časť:

E1.03 - SO 03 Prekládka vedení VN a NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

04.09.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Cena bez DPH

32 471,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

39 939,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Zeleneč  
Mestský úrad  
01 Zeleneč

Pečiatka

CS, s.r.o.

CS  
www.cstt.sk

954  
2356

14

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

- Revitalizácia centra obce Zeleneč

Objekt:

E1 - 1.etapa

Časť:

**E1.03 - SO 03 Prekládka vedení VN a NN**

Miesto:

Dátum: 04.09.2025

Objednávateľ:

Obec Zeleneč

Projektant:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| D1 - Elektroinštalácia | 32 471,50 |
| D2 - Zemné práce       | 22 218,99 |
| D3 - HZS               | 7 974,91  |
| VP - Práce navyše      | 2 277,60  |
|                        | 0,00      |



# ROZPOČET

Stavba:

- Revitalizácia centra obce Zeleneč

Objekt:

E1 - 1.etapa

Časť:

## E1.03 - SO 03 Prekládka vedení VN a NN

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zeleneč

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Dátum:

04.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

|    |         |                                                                                                                        |     |         |        |          |                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------------------|
|    |         |                                                                                                                        |     |         |        |          | <b>32 471,50</b> |
| D  | D1      | Elektroinštalácia                                                                                                      |     |         |        |          | <b>22 218,99</b> |
| 1  | K Pol1  | Zaisťovacie a odisťovacie práce správcu siete                                                                          | mj  | 1,000   | 835,80 | 835,80   |                  |
| 2  | K Pol2  | Demontážne práce v transformačnej stanici                                                                              | h   | 12,000  | 62,13  | 745,56   |                  |
| 3  | K Pol3  | Montážne práce v transformačnej stanici                                                                                | h   | 20,000  | 65,79  | 1 315,80 |                  |
| 4  | K Pol4  | Kladenie úložného kábla VN v zemine triedy 3                                                                           | m   | 405,000 | 5,77   | 2 336,85 |                  |
| 5  | M Pol5  | Kábel NA2XS(F)2Y 1x95RM/16 12,7/22kV                                                                                   | m   | 195,000 | 21,32  | 4 157,40 |                  |
| 6  | M Pol6  | Kábel NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV                                                                                  | m   | 210,000 | 26,02  | 5 464,20 |                  |
| 7  | K Pol7  | Kladenie úložného kábla NN v zemine triedy 3                                                                           | m   | 65,000  | 15,44  | 1 003,60 |                  |
| 8  | M Pol8  | Kábel NAYY-J 4x240mm                                                                                                   | m   | 65,000  | 38,87  | 2 526,55 |                  |
| 9  | K Pol9  | VN spojka zemná, zapojenie                                                                                             | ks  | 6,000   | 61,75  | 370,50   |                  |
| 10 | M Pol10 | Zemná káblová spojka VN CJH11.2402C 24/1x25-95                                                                         | ks  | 3,000   | 136,21 | 408,63   |                  |
| 11 | M Pol11 | Zemná káblová spojka VN CJH11.2403C 24/1X120-240                                                                       | ks  | 3,000   | 165,83 | 497,49   |                  |
| 12 | K Pol12 | NN spojka zemná, zapojenie                                                                                             | ks  | 1,000   | 74,53  | 74,53    |                  |
| 13 | M Pol13 | Zemná káblová spojka NN 1-SVCZ-M 4x185-240                                                                             | ks  | 1,000   | 101,41 | 101,41   |                  |
| 14 | M Pol14 | Koncovka káblová VN                                                                                                    | ks  | 2,000   | 114,46 | 228,92   |                  |
| 15 | M Pol15 | Koncovka vnútorná CIT1.2403L-SC                                                                                        | ks  | 2,000   | 266,62 | 533,24   |                  |
| 16 | K Pol16 | Lisovanie káblového oka 240                                                                                            | ks  | 4,000   | 10,43  | 41,72    |                  |
| 17 | M Pol17 | Káblové lisovacie oko 240                                                                                              | ks  | 4,000   | 9,18   | 36,72    |                  |
| 18 | M Pol18 | Pokládka chráničky HDPE v zemi                                                                                         | m   | 65,000  | 4,87   | 316,55   |                  |
| 19 | M Pol19 | Chránička HDPE 40/33mm (červená)                                                                                       | m   | 65,000  | 2,44   | 158,60   |                  |
| 20 | M Pol20 | Inštalácia identifikačného markera                                                                                     | ks  | 10,000  | 9,07   | 90,70    |                  |
| 21 | M Pol21 | Identifikačný marker, pre energetiku (červený), 134,0 kHz, plochý                                                      | ks  | 10,000  | 16,21  | 162,10   |                  |
| 22 | K Pol22 | Kladenie káblového žlabu vo výkope                                                                                     | ks  | 6,000   | 14,61  | 87,66    |                  |
| 23 | M Pol23 | Káblový žlab (ZEKAN 3 130x140x2000mmm) vrátane spojok                                                                  | ks  | 6,000   | 22,31  | 133,86   |                  |
| 24 | K Pol24 | Kladenie úložného kábla NN do žlabu vo výkope                                                                          | m   | 12,000  | 12,72  | 152,64   |                  |
| 25 | K Pol25 | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné                                                       | hod | 12,000  | 29,38  | 352,56   |                  |
| 26 | M Pol26 | Drobný montážny materiál                                                                                               | %   | 0,500   | 170,80 | 85,40    |                  |
| D  | D2      | Zemné práce                                                                                                            |     |         |        |          | <b>7 974,91</b>  |
| 27 | K Pol27 | Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                                                | m   | 65,000  | 15,50  | 1 007,50 |                  |
| 28 | K Pol28 | Zásyp káblovej ryhy 60 cm širokej a 120 cm hĺbokej, a úprava terénu                                                    | m   | 65,000  | 7,81   | 507,65   |                  |
| 29 | K Pol29 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                                                 | m   | 50,000  | 10,80  | 540,00   |                  |
| 30 | K Pol30 | Zásyp káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, a úprava terénu                                                     | m   | 50,000  | 6,14   | 307,00   |                  |
| 31 | K Pol31 | Hĺbenie štartovacej/ cieľovej jamy 150x150x120cm v zemine triedy 3                                                     | ks  | 2,000   | 258,48 | 516,96   |                  |
| 32 | K Pol32 | Zásyp štartovacej/ cieľovej jamy 150x150x120cm                                                                         | ks  | 2,000   | 214,11 | 428,22   |                  |
| 33 | K Pol33 | Pretlačovanie otvorov strojovo do D 160 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zásypu a bez šácht, vrátane chráničky | m   | 15,000  | 107,94 | 1 619,10 |                  |
| 34 | M Pol34 | Zriadenie káblového lôžka z piesku, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 20-30 cm                                       | m   | 65,000  | 10,36  | 673,40   |                  |
| 35 | M 358   | Piesok technický triedený                                                                                              | m3  | 19,000  | 49,32  | 937,08   |                  |



| PČ | Typ | Kód   | Popis                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 36 | M   | Pol35 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy | m  | 65,000   | 1,12         | 72,80             |
| 37 | M   | Pol36 | Výstražná fólia PE, š. 330, farba červená           | m  | 65,000   | 0,85         | 55,25             |
| 38 | M   | Pol37 | Uloženie ochrannej dosky na káble                   | m  | 65,000   | 3,64         | 236,60            |
| 39 | M   | Pol38 | Ochranná doska na káble                             | m  | 65,000   | 4,19         | 272,35            |
| 40 | K   | Pol39 | Odpratanie sutiny                                   | m3 | 20,000   | 40,05        | 801,00            |

|    |   |       |                                                                                    |          |        |        |        |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| D  |   | D3    | HZS                                                                                |          |        |        |        |
| 41 | K | Pol40 | Východisková odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) elektrického zariadenia | hod      | 22,000 | 42,75  | 940,50 |
| 42 | K | Pol41 | Projektové práce - dokumentácia skutočného vyhotovenia                             | hod      | 16,000 | 48,51  | 776,16 |
| 43 | K | Pol42 | Mimostavenisková doprava                                                           | %        | 0,500  | 237,30 | 118,65 |
| 44 | K | Pol43 | Inžinierske činnosti, koordinácia                                                  | %        | 0,500  | 184,58 | 92,29  |
| 45 | K | Pol44 | Porealizačné zameranie                                                             | ks       | 1,000  | 350,00 | 350,00 |
|    |   |       |                                                                                    | 2 277,60 |        |        |        |

|    |   |              |  |  |  |  |      |
|----|---|--------------|--|--|--|--|------|
| VP |   | Práce navyše |  |  |  |  |      |
|    | K |              |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  | 0,00 |
|    | K |              |  |  |  |  | 0,00 |